



Dry FiX

Hakkımızda

Yılların tecrübesi ile harmanlanmış modernlik anlayışımız ve amatör ruhun ilk günkü heyecanıyla yapı sektöründe fark yaratmaya geldik.

Yapılarda konforu arttırmayı kendimize görev bildik ve geliştirdiğimiz / geliştirmekte olduğumuz ürünlerle; ısı, su, ses ve yangın yalıtımı sağlayan çözümler sunuyoruz.

Su Yalıtımıyla; binaları korozyon riskinden koruyarak uzun ömürlü olmalarını sağlıyor,

Isı Yalıtımıyla; doğaya olan saygımızı gösteriyor, enerji kaynaklarının etkin kullanımını sağlayarak ülke ekonomisine katkıda bulunuyoruz.

Ses Yalıtımıyla; konforlu alanlar yaratıyor,

Yangın Yalıtımı ile; güvenli yapılar oluşmasını sağlıyoruz.

Ticari çözümlerimiz ile; satıcısına ve kullanıcısına kazanç sağlayan bir firma olmak ilk hedefimizdir.

Rekabeti; yapıcı, geliştirici unsur olarak ele alıyor ve her zaman rakiplerimizle aramızdaki rekabetin "tatlı" ve "kaliteli" kalmasını sağlayacağımıza söz veriyoruz.

Kapaklarımızda yer alan "%100" sloganı hedeflenen değil, gerçekleştirdiğimiz bir başarıdır.

DryFiX markalı ürünlerimizi güvenle kullanabilirsiniz.



POLYMER 100

Dry FiX

DryFiX POLYMER 100 Hibrid teknolojiyle geliştirilen MS Polimer bazlı, yüksek elastikiyet özelliğine sahip üstün bir su yalıtım ürünüdür. Sert elastik yapıda, UV dirençli ve su geçirimsizdir. Her türlü yüzeye kolayca tatbik edilen geniş kullanım alanına sahip yeni nesil yalıtım ürünüdür.

UYGULAMA ALANLARI Teras, çatı ve balkonların su yalıtımında, binaların dış cephelerinde, banyo, wc, mutfak gibi ıslak hacimlerde, metal ve ahşap yüzeylerde, temel ve perde betonlarında, tuğla, çini, briket, yton, gaz beton, galvaniz, trapez sac, ve oluklu-oluksuz çatı kaplama levhalarında.

ÖZELLİKLERİ Şeffaf ve istenilen her renkte özel üretim yapılabilir. Kullanıma hazırdır, rulo veya rulo ile kolaylıkla uygulanabilir. Yüksek elastikiyet özelliğine sahiptir. Sıcak ve soğuk iklim şartlarında elastikiyetini koruyarak eksiz bir yalıtım sağlar. Su kaçağı riskini ortadan kaldırır.

UYGULAMA TALİMATI DryFiX POLYMER 100 uygulanacak yüzeyler her türlü yağ, kir, eski yalıtım malzemesi vb. kalıntılardan temizlenmelidir. Çatlaklar tamir harci ile onarılmalı ve üzerine DryFiX POLYMER 100 uygulanırken file ile güçlendirilmelidir. DryFiX POLYMER 100, 1-1 su ile inceltirilerek, yüzeye bir kat astar olarak uygulanmalıdır. Astar üzerine, rulo veya rulo yardımıyla iki kat olarak (su ile karıştırılmadan) direkt uygulanmalıdır. Astar uygulaması yapıldıktan sonra en az 1 saat kurumaya bırakılmalıdır. Katlar arası bekleme süresi 2 saattir. Uygulama sırasında ortam sıcaklığı +5 C ile + 30 C arasında olmalıdır. Don ve aşırı sıcak havalarda uygulama yapmaktan kaçınılmalıdır. Üzerinde yürünmesi gereken, su birikintisi oluşan ve yüksek metrajlı uygulamalarda file ile güçlendirilmelidir.

SARFIYAT 1 kg / m² (1 mm kalınlık için)

RENK Standart şeffaf-beyaz (istenilen renklerde ürelebilir)

SAKLAMA KOŞULLARI Kuru ve serin ortamda, orjinal ambalajında, açılmamış olarak saklayınız.

RAF ÖMRÜ 12 ay

AMBALAJ ŞEKLİ 18 kg PE kova





DryFiX BITUMER 100 Bitüm esaslı polimer modifiyeli yüksek elastikiyet özelliğine sahip su izolasyon malzemesidir. Sürülerek uygulandığı yüzeye güçlü yapışma sağlar. Suya ve rutubete karşı yüksek elastik ve dayanıklı bir yapı oluşturur.

UYGULAMA ALANLARI Perde duvar, temel ve zeminlerde bodrum dış duvarlarında, teras, çatı, vb. kuru veya nemli ortamlarda. Sızıntı ve yeraltı suları ile teması olan yerlerde, tuğla, metal, tahta, beton, boru, gaz beton vb. yüzeylerin yalıtımında, çatı oluklarında, toprak altında yapılan her türlü beton yüzeyin korozyona karşı korunmasında kullanılır.

ÖZELLİKLERİ -20 C ile + 80 C aralığında özelliğini kaybetmez. Yüksek elastikiyete ve çatlak köprüleme özelliğine sahiptir. Aderansı yüksektir. Kuru ve hafif nemli yüzeylere kolayca tutunur.

UYGULAMA TALİMATI İzolasyonu yapılacak yüzeyin astar uygulanmadan önce temiz ve kuru olması, yeterli su giderlerinin bulunması, göllenmenin olmaması gereklidir. Çatı ve teraslar da çatlama riski yüksek yüzeylerde katlar arasına file takviyesi yapılmalıdır.

ASTAR UYGULAMASI DryFiX BITUMER 100 1/1 suyla inceltir ve bir kat astar çekilir. Tam olarak kuruması beklenir.

UYGULAMA Astar işleminden sonra DryFiX BITUMER 100 yüzeye su ile inceltirmeden fırça ve rulo yardımıyla 2 kat olarak uygulanır. İlk kat uygulamadan sonra (4 - 5 saat) tam kuruma gerçekleştikten sonra ikinci kat uygulama yapılmalıdır. Uygulama her defasında birbirine dik katlar halinde yapılmalıdır.

SARFİYAT 1 kg / m² (1 mm kalınlık için)

SAKLAMA KOŞULLARI Kuru ve serin ortamda, orijinal ambalajında, açılmamış olarak saklayınız.

RAF ÖMRÜ 12 ay

AMBALAJ ŞEKLİ 18 kg PE kova

BITUMER 100 2K

Dry FiX

DryFiX BITUMER 100 2K bitüm esaslı, iki bileşenli su bazlı esnek su yalıtım malzemesidir. Uygulandığı yüzeye güçlü yapışma sağlar, suya ve rutubete karşı dayanıklı elastik bir kaplama oluşturur.

UYGULAMA ALANLARI Temel ve bodrum duvarlarının dıştan yalıtımında yatay ve düşey yüzeylerde, banyo, mutfak, wc vb ıslak hacimlerde, sızıntı suları ve yer altı suları ile teması olan yapıların izolasyonunda, balkon ve terasların izolasyonunda.

ÖZELLİKLERİ Çatlak köprüleme kapasitesi yüksektir. Özel formülasyonu sayesinde suya ve rutubete karşı son derece dayanıklıdır. Elastiktir.

UYGULAMA TALİMATI DryFiX BITUMER 100 2K uygulanacak yüzey, yapışmayı önleyecek kopmuş tabakalardan ve partiküllerden, toz, kir ve yağdan arındırılmalıdır. Köşe dönüşlerine pah yapılmalıdır. Yağışlı havalarda uygulanmamalıdır. Geniş çatlaklı yüzeylerde veya daha yüksek basınçlı suya dayanması gereken izolasyon uygulamalarında yalıtım filesi vb.donaıyla birlikte kullanılmalıdır.

UYGULAMA DryFiX BITUMER 100 2K sıvı bileşeni üzerine toz bileşeni yavaş yavaş dökülerek düşük devirli bir mikser yardımıyla topak kalmayacak şekilde homojen oluncaya kadar karıştırılır. Fırça ile yüzeye tatbik edilir. Hava koşullarına bağlı olarak 1-2 saat içerisinde kurur. Nemli ancak ıslak olmayan yüzeylere uygulama yapılabilir. En az iki kat uygulanmalıdır.


SARFIYAT Her kat için 1,5- 2 kg / m²

SAKLAMA KOŞULLARI Kuru ve serin ortamda, orijinal ambalajında, açılmamış olarak saklayınız.

RENK Siyah

RAF ÖMRÜ 12 ay

AMBALAJ ŞEKLİ A Bileşen 18 kg + B Bileşen 6 kg (24 kg set) PE kova

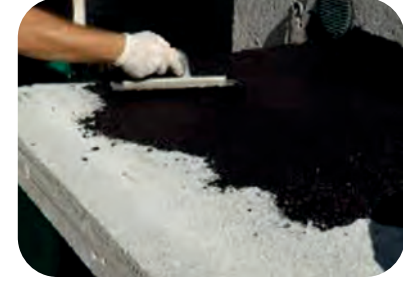



DryFiX FULL FLEX 2K çimento esaslı toz bileşen ve polimer emülsiyon esaslı sıvı bileşenden oluşan yüksek aşınma direncine sahip, üzerinde yürünebilen, esnek yapısı sayesinde kılcal ve rötre çatlakları köprüleme kapasitesine sahip, su ve nem yalıtımı sağlaayan tam elastik su yalıtım ürünüdür.

UYGULAMA ALANLARI Seramik altı, sıva ve şap üstü su izolasyonlarında, havuz, su deposu gibi su basıncına maruz kalan yüzeylerde, teras, banyo, balkon ve bodrum kat gibi ıslak hacim ve rutubetli mekanlarda kaplama malzemesinden önce uygulanır. İç - dış mekanlarda, düşey ve yatay uygulamalarda suyun geldiği yönden uygulanır.

ÖZELLİKLERİ İçme suyu ile temasa uygundur. Yüksek aderansa sahiptir.Üzerine her türlü kaplama malzemesi uygulanabilir.Tam elastik yapısı ile sıcaklık farklarına dayanım sağlar.Uygulandığı yüzeyde eksiz bir yalıtım sağlar. Esnek yapısı sayesinde rötre çatlakları köprüler.

UYGULAMA TALİMATI DryFiX FULL FLEX 2K ile uygulanacak yüzeyler temiz, sağlam ve tozdan arındırılmış olmalıdır. Yağ, kir veya yapışmayı engelleyici malzemeler yüzeyden temizlenmeli harç çimento kalınları gibi maddeler kazınmalıdır. Yüzey kuru ise su göllenmeyecek şekilde nemlendirilmelidir. Eğer aderans problemi yaşanacak veya tutunma sorunu olacak yüzeyler varsa önceden DryFiX BINDER 100 astar ile astarlanmalıdır. Katlar arası minimum 4 saat beklenmeli ve katlar arası uygulamaya 24 saat den fazla ara verilmemelidir.Hazırlanan karışım en fazla 2 saat içinde tüketilmelidir. Ortam sıcaklığı + 5 C ile + 30 C arasında olmalıdır. Çok nemli veya çok sıcak havalarda uygulama yapmaktan kaçınılmalıdır.

KARIŞIMIN HAZIRLANMASI Her bir kat için; 8 kg' lık sıvı bileşene, 22 kg'lık toz bileşen yavaş yavaş ilave edilerek düşük devirli bir mikser yardımı ile homojen bir kıvamda gelinceye kadar yaklaşık 2-3 dk karıştırılmalıdır. Karışım 3 dk dinlendirildikten sonra uygulama öncesinde tekrar karıştırılmalıdır. Hazırlanan karışım iki veya üç kat halinde, her kat uygulama yönü birbirine dik olacak şekilde r ça veya mala ile uygulanmalıdır.

SARFIYAT Her kat için; 1,00 – 1,5 kg / m2 En az 2 kat uygulanmalı ve yüksek metrajlı tek parça alanlarda iki kat arasına file serilerek uygulama güçlendirilmelidir.

SAKLAMA KOŞULLARI Kuru ve serin ortamda, orijinal ambalajında, açılmamış olarak saklayınız.

RAF ÖMRÜ 12 ay

AMBALAJ ŞEKLİ A Bileşen 22 kg + B Bileşen 8 kg (30 kg set) PE kova

SEMI FLEX 2K

Dry FiX

DryFiX SEMI FLEX 2K, A Bileşeni özel katkıları içeren çimento esaslı karışım, B Bileşeni sıvı polimerden oluşan, hafif yaya trafiğine dayanıklı, iki komponentli, yarı elastik su yalıtım ürünüdür.

UYGULAMA ALANLARI Seramik altı su izolasyon uygulamalarında, beton yapılarda hareketsiz çatlak onarımında, temel yalıtımlarında, su depolarında, bodrumlarda, ıslak mekanlarda, tuzlu sulara karşı su geçirimsiz ve koruma istenen yerlerde, denize yakın beton iskelelerde, yürüme yollarında kullanılır.

ÖZELLİKLERİ Yatay ve düşey yüzeylerde uygulanabilir. İçme suyu ile temasa uygundur. Betonun karbonatlaşmaya karşı korur. Nefes alır. Karbondioksit ve klor iyonlarından etkilenmez.

UYGULAMA TALİMATI DryFiX SEMI FLEX 2K ile uygulama yapılacak yüzey temiz, düzgün ve sağlam olmalıdır. Yağ, kir veya yapışmayı engelleyici malzemeler yüzeyden temizlenmeli, harç çimento kalıntıları gibi maddeler kazınmalıdır. Yüzey kuru ise su göllenmeyecek şekilde nemlendirilmelidir. Aderans problemi yaşanacak yüzeylerde önceden DryFiX BINDER 100 astar ile astarlanmalıdır. DryFiX SEMI FLEX 2K r ıç ı veya mala ile tüm yüzeye 2 kat olarak uygulanmalıdır. İkinci katın uygulaması bir öncekine dik doğrultuda yapılmalıdır. Katlar arasında minimum 4 saat beklenmelidir. Yüzey, uygulama tamamlandıktan 24 saat sonra kullanıma açılmalıdır. Hazırlanan karışım max.2 saat içinde tüketilmelidir. İç-Dış mekanlarda, yatay ve dikey uygulamalarda suyun geldiği yönden uygulanır. Ortam sıcaklığı + 5 C ile + 30 C arasında olmalıdır. Çok nemli ve çok sıcak havalarda uygulama yapmaktan kaçınılmalıdır.


KARIŞIMIN HAZIRLANMASI Her bir kat için 5 kg sıvı bileşene 20 kg lık toz bileşen ilave edilerek düşük devirli bir mikser yardımı ile homojen bir kıvamda gelinceye kadar 2-3 dk karıştırılmalıdır. Karışım 3 dk dinlendirilmeli, uygulama öncesi tekrar karıştırılmalıdır.

SARFIYAT Her kat için 1 – 1,5 kg / m2. En az 2 kat uygulanmalıdır. Yüksek metrajlı tek parça alanlarda DryFiX FULL FLEX 2K önerilmektedir.

SAKLAMA KOŞULLARI Kuru ve serin ortamda, orijinal ambalajında, açılmamış olarak saklayınız.

RAF ÖMRÜ 12 ay

AMBALAJ ŞEKLİ A Bileşen 20 kg + B Bileşen 5 kg (25 kg set) PE kova

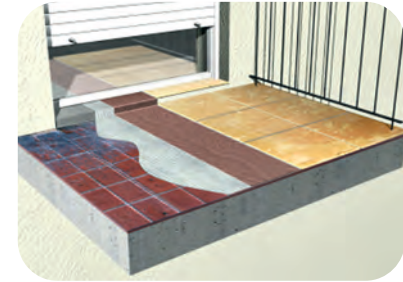



DryFiX IZOLATOR her türlü zemine kolayca uygulanabilen, kuruduğu zaman elastik ve su geçirimsiz özelliği olan kullanıma hazır likit su yalıtım ürünüdür.

UYGULAMA ALANLARI Su geçirimsizlik istenilen beton, sıva, tuğla, çini, biriket, ytong, galvanizli sac, oluklu ve oluksuz çatı kaplama levhaları, teraslar, perde duvarları ile yatay ve düşey tüm yüzeylerde, baca dipleri, su depoları, kanallar vb. alanlarda kullanıma elverişlidir.

ÖZELLİKLERİ Güneş ışınlarını geri yansıtarak yüzey ısınmasını önler. Elastik ve su geçirimsizdir. Su bazlı ve kokusuzdur, solvent içermez.

UYGULAMA TALİMATI Uygulama yapılacak yüzeyler her türlü yağ, kir, eski yalıtım malzemesi vb. kalıntılardan temizlenmelidir. Çatlaklar tamir harci ile onarılmalı ve ürün uygulanırken file ile güçlendirilmelidir. DRYFiX IZOLATOR 1-1 su ile inceltilerek, yüzeye bir kat astar olarak uygulanmalıdır. Astar üzerine, rulo veya rulo yardımıyla iki kat olarak (su ile karıştırılmadan) direkt uygulanmalıdır. Astar uygulaması yapıldıktan sonra en az 4 saat kurumaya bırakılmalıdır. Katlar arası bekleme süresi 4 saattir. Uygulama sırasında ortam sıcaklığı +5 C ile + 30 C arasında olmalıdır. Don ve aşırı sıcak havalarda uygulama yapmaktan kaçınılmalıdır. Üzerinde yürünmesi gereken, su birikintisi oluşan ve yüksek metrajlı uygulamalarda file ile güçlendirilmelidir.

SARFIYAT 1 kg / m2 (1 mm kalınlık için)

RENK Beyaz

SAKLAMA KOŞULLARI Kuru ve serin ortamda, orjinal ambalajında, açılmamış olarak saklayınız.

RAF ÖMRÜ 12 ay

AMBALAJ ŞEKLİ 18 kg PE kova

SILOXANE 100

Dry FiX

DryFiX SILOXANE 100 uygulandığı yüzeyin görüntüsünü değiştirmeden yüzeye çok iyi empenye olan ve koruma sağlayan şeffaf su iticidir.

UYGULAMA ALANLARI Pres tuğla, renkli biriket, gaz beton, fayans ve doğal taşlarda, emici dış yüzeylerde, seramik, mermer, granit, traverten vb. kaplı teraslarda, balkon, banyo, duş, wc ve mutfaklarda, mozaik kaplı zeminlerde, şap, beton ve sıva yüzeylerde kullanıma uygundur.

UYGULAMA TALİMATI DryFiX SILOXANE 100 uygulanacak yüzey yağ, kir, toz ve çamurdan arındırılmalıdır. Zemin kuru ve temiz olmalıdır. Uygulama yapılacak yüzeyde çatlak veya kabaran parçalar var ise bunlar tamir edilmelidir. DryFiX SILOXANE 100 kullanıma hazırdır. DryFiX SILOXANE 100 yumuşak tüylü r a yada püskürtme yapılarak yüzeye uygulanmalıdır. Çok emici yüzeylerde iki veya üç kat uygulama önerilir. Uygulama sırasında ortam ve yüzey sıcaklığı + 5 C ile + 30 C arasında olmasına dikkat edilmelidir.


SARFİYAT 200 gr/m2 (Yüzey emiciliğine göre değışkenlik gösterebilir)

SAKLAMA KOŞULLARI Kuru ve serin ortamda, orijinal ambalajında, açılmamış olarak saklayınız.

RAF ÖMRÜ 12 ay

AMBALAJ ŞEKLİ 5 lt PE kova



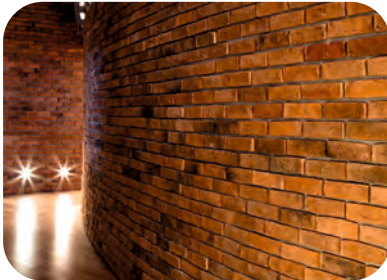

DryFiX STONER 100 doğal taş duvar kaplamalarında yüzeylere derinlemesine nüfuz ederek koruma ve parlaklık sağlayan, şeffaf yapısıyla yüzeyin estetik görüntüsünü bozmayan, “kokusuz” yeni nesil polimer bir ciladır.

UYGULAMA ALANLARI Doğal taş kaplamalarda, şömine ve barbekülerde, bordür ve taş merdivenlerde, restorasyon çalışmalarında koruma ve parlaklık sağlamada kullanılır.

ÖZELLİKLERİ Taş yüzeylerde koruma ve parlaklık sağlar. Şeffaf yapısıyla yüzeyin estetik görüntüsünü bozmaz. Su sızdırmazlık özelliğine sahiptir. Kullanıma hazırdır.

UYGULAMA TALİMATI DryFiX STONER 100 uygulaması yapılacak yüzey su, toz, yağ vb. maddelerden arındırılmış temiz ve kuru olmalıdır. Nemli yüzeylere uygulama yapılmamalıdır. Uygulama r a veya rulo ile yapılmalıdır. İstenilen parlaklık derecesine göre 30 dk ilk kat kurumasından sonra ikinci kat uygulama yapılır.

SARFİYAT Zeminin emiciliğine bağılı olarak 150-250 gr/ m2

RENK Şeffaf

SAKLAMA KOŞULLARI Kuru ve serin ortamda, orijinal ambalajında, açılmamış olarak saklayınız.

RAF ÖMRÜ 12 ay

AMBALAJ ŞEKLİ 5 kg PE kova

DryFiX THERMAL 100 Uzun Ar-ge çalışmaları sonucu geliştirilen ve know-how ile USA'dan ülkemiz İnşaat Sektörüne giriş yapan DryFiX THERMAL 100 çevreci formülasyonu ve yüksek performansı ile yeni nesil ısı yalıtım ürünüdür. Bina dış cephelerinin yanı sıra iç cephede güvenle kullanabileceğiniz yüksek UV dayanımlı DryFiX THERMAL 100, evinizin ısı kaybı yaşanan tüm merkezlerini yalıtmayı hedeflemektedir.

UYGULAMA ALANLARI İç-Dış Cephe duvarlarında ve tavanlarda kullanıma uygundur.

ÖZELLİKLERİ 0,022 W/mk Düşük Isı İletkenlik değeri ile Isıtma Soğutma maliyetlerini en aza indirir. Odalarınızın kışın sıcak, yazın soğuk kalmasını sağlar. Binanıza büyük yükler germez, dübelsiz uygulandığı için duvarlarınız hasar görmez. B sınıfı Alevli ve yürütmez ve zehirli gaz çıkarmaz özelliğiyle yüksek Yangın dayanımına sahiptir. Su bazlıdır, petrol ürünü içermez ve kokusuzdur. Kullanım süresince oluşan hasarların tamirati çok kolay ve ekonomiktir. Su geçirimsiz yapısıyla cephelerde su kaçaklarına, nefes alma kabiliyeti ile de iç cephede yaşanan nem ve rutubet oluşumuna engel olur.

UYGULAMA TALİMATI Uygulama yapılacak yüzey kir, toz, yağ vb. kabarmış kalıntılardan arındırılmalı, temiz ve kuru olmalıdır. Isı yalıtım uygulamasını güçlendirmek ve uygulamanın sürdürülebilirliğini artırmak için yüzey, tek kat olarak DryFiX THERMAL PRIMER 100 ile astarlanmalıdır. DryFiX THERMAL PRIMER 100 Astar kullanıma hazırdır, kesinlikle sulandırılmamalıdır. Astar 4 saat kuruma süresini tamamladıktan sonra, Thermal 100 rulo & rulo yardımıyla yüzeye 3 kat veya tam verim alınması için en az 1-1,5 mm kalınlık sağlanıncaya kadar uygulanmalıdır. Katlar arası minimum 2 saat beklenmelidir. DryFiX THERMAL 100 ve THERMAL PRIMER 100 ürünleri kesinlikle su ile inceltilmemelidir. Dış cephe uygulamalarında güneş ışınlarını yansıtıcı özelliği olması sebebiyle beyaz renk önerilmektedir.


SARFIYAT 1 lt/m² (1 mm kalınlık için)

RENK Standart beyaz (İstenilen renklerde üretilebilir.)

SAKLAMA KOŞULLARI Kuru ve serin ortamda, orijinal ambalajında, açılmamış olarak saklayınız.

RAF ÖMRÜ 12 ay

AMBALAJ 18 lt PE kova

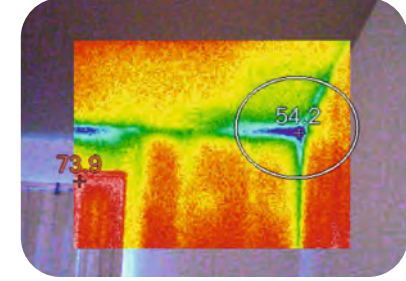



DryFiX THERMAL 100 ROOF Uzun Ar-ge çalışmaları sonucu geliştirilen ve know-how ile USA'dan ülkemiz İnşaat Sektörüne giriş yapan DryFiX THERMAL 100 ROOF çevreci formülasyonu ve yüksek performansı ile yeni nesil ısı yalıtım ürünüdür. Çatılar için geliştirilen özel formülasyonu ile güvenle kullanabileceğiniz yüksek UV dayanımlı DryFiX THERMAL 100 ROOF, %25 ısı kaybı yaşanan çatılarınızı yalıtıma hedeflemektedir.

UYGULAMA ALANLARI Teras çatı, trapez saç, oluklu-oluksuz çatı kaplama levhalarında vb. tüm çatı izolasyonlarında kullanılır.

ÖZELLİKLERİ 0,022 W/mk Düşük ısı iletkenlik değeri ile Isıtma-Soğutma maliyetlerini en aza indirir. Odalarınızın kışın sıcak, yazın soğuk kalmasını sağlar. Binanıza büyük yükler germez, dübelsiz uygulandığı için döşe betonunuz hasar görmez. B sınıfı A1'e v yürütmez ve zehirli gaz çıkarmaz özelliğiyle yüksek Yangın dayanımına sahiptir. Su bazlıdır, petrol ürünü içermez ve kokusuzdur. Kullanım süresince oluşan hasarların tamirati çok kolay ve ekonomiktir. Su geçirimsiz yapısıyla çatılarda su sızıntısı sorunlarını engeller, özel formülasyonu sayesinde güneş ışınlarının % 80'i geri yansıtarak enerji tasarrufu sağlar.

UYGULAMA TALİMATI Uygulama yapılacak yüzey kir, toz, yağ vb. kabarmış kalıntılardan arındırılmalı, temiz ve kuru olmalıdır. Tüm çatlaklar, bağlantı yerleri, etekler ve zarar görmüş sızma yerlerinin gerekli tamirat işlemleri yapılmalıdır. Isı yalıtım uygulamasını güçlendirmek ve uygulamanın sürdürülebilirliğini artırmak için yüzey, tek kat olarak DryFiX THERMAL PRIMER 100 ile astarlanmalıdır. DryFiX THERMAL PRIMER 100 Astar kullanıma hazırdır, kesinlikle sulandırılmamalıdır. Astar 4 saat kuruma süresini tamamladıktan sonra, DryFiX THERMAL 100 ROOF; r. ça, rulo & sprey yardımıyla yüzeye 3 kat veya tam verim alınması için en az 1-1,5 mm kalınlık sağlanıncaya kadar uygulanmalıdır. Her kat uygulama birbirine dik şekilde uygulama yapılmalıdır. Katlar arası bekleme süresi minimum 2 saattir. DryFiX THERMAL 100 ROOF ve THERMAL PRIMER 100 ürünleri kesinlikle su ile inceltilmemelidir. +5 C ile + 35 C arasında uygulama yapılmalıdır.

SARFIYAT 1 lt/m² (1 mm kalınlık için)

RENK Beyaz

SAKLAMA KOŞULLARI Kuru ve serin ortamda, orijinal ambalajında, açılmamış olarak saklayınız.

RAF ÖMRÜ 12 ay

AMBALAJ 18 lt PE kova

DRYFiX PAINTER FLEX Su bazlı polimer esaslı, esneme kabiliyeti yüksek, nefes alma özelliğine sahip, dekoratif, su geçirmez bir dış cephe kaplamasıdır.

UYGULAMA ALANLARI Dış cephelerde, brüt beton yapıların yüzeylerinde, her türlü dış cephe sıvalı ve boyalı yüzeylerde uygulanabilir.

ÖZELLİKLERİ Yüksek elastikiyet özelliğine sahiptir. Yüzeyin nefes almasına olanak sağlar. Karbondioksit bariyeri oluşturarak beton korozyonuna karşı dirençlidir. Yüzey çapraz bağı sayesinde kir tutmama özelliğine sahiptir. UV ışınlarına karşı dayanıklı ve uzun ömürlüdür.

UYGULAMA TALİMATI DryFiX PAINTER FLEX ile Uygulama yapılacak yüzey, yağ, kir ve kabarmış boyalardan arındırılmalıdır. DryFiX PAINTER FLEX kullanıma hazırdır. Uygulamaya geçilmeden önce yüzey DryFiX BINDER 100 ile astarlanmalıdır. Daha sonra astar 4 saat kurumaya bırakılmalıdır. Astandan sonra hazırlanan yüzeye iki kat halinde DryFiX PAINTER FLEX uygulanmalıdır. Katlar arası bekleme süresi minimum 4 saat tir. Uygulama sırasında ortam sıcaklığı + 5 C ile + 30 C arasında olmasına dikkat edilmelidir. Çok sıcak ve nemli yüzeylere uygulama yapılmamalıdır.

SARFIYAT 1,5 - 2 kg/m² (iki kat uygulama)

RENK Standart beyaz (İstenilen renklerde üretilebilir.)

SAKLAMA KOŞULLARI Kuru ve serin ortamda, orijinal ambalajında, açılmamış olarak saklayınız.

AMBALAJ ŞEKLİ 18 kg PE kova





DryFiX NM-S 10 likit nem bariyeri; özel kimyasalların polimer ile modifiye edilmesiyle üretilen, neme ve rutubete katman oluşturan, yeni nesil nem boyasıdır. Her türlü ıslak ve nemli iç-dış duvarlara ve tavana uygulanarak nem ve rutubet oluşumuna karşı kesin çözüm sunar.

UYGULAMA ALANLARI Rutubet ve nem problemi olan ıslak ve nemli iç-dış duvar ve tavanlarda, boyalı-boyasız yüzeylerde, sıva, alçı, beton, şap vb. yüzey ve zeminlerde, su basmanlar, tünellerde.

ÖZELLİKLERİ Nem ve rutubet problemlerini yok eder. Nemli yüzeye direkt uygulanabilir. Rutube. en dolaylı oluşan kötü kokuları yok eder. Tuzlu sudan ve tuz kusmalarından etkilenmez. Her türlü yüzeye yapışma mukaveme yüksektir. UV den, yağmurdan ve sudan etkilenmez. Kullanıma hazırdır.

UYGULAMA TALİMATI Boyalı yüzeylerde kabaran parçalar var ise temizlenmelidir. DryFiX NM-S 10 nem bariyeri kullanıma hazır bir üründür. Astar ve inceltme gerekmez. Uygulamaya geçilmeden önce ürün kapağı açılarak 2-3 dk karıştırılmalıdır. DryFiX NM-S 10, karıştırma işlemi bittikten sonra uygulanacak yüzeye fırça, rulo veya uygun bir püskürtücü ile tatbik edilir. İlk kat uygulama yapıldıktan sonra ikinci kat uygulama için 8 saat beklenmelidir. Uygulama tamamlandıktan sonra ortam mutlaka havalandırılmalıdır.

SARFIYAT 500 gr/m²

RENK Beyaz

SAKLAMA KOŞULLARI Kuru ve serin ortamda, orijinal ambalajında, açılmamış olarak saklayınız.

RAF ÖMRÜ 12 ay

AMBALAJ ŞEKLİ 5 kg Metal Kutu

POOL 100

Dry FiX

DryFiX POOL 100 havuz boyası; iki bileşenli yapısı ile özel olarak geliştirilen,sudan ve su basıncından etkilenmeyen,UV ve aşınma dayanımı yüksek renkli havuz boyasıdır.

UYGULAMA ALANLARI Havuzlar, su tankları, su depoları, süs havuzu, göletler, su kanalları ve barajlarda vb. alanlarda uygulanır.

ÖZELLİKLERİ Sert-elastiktir, çatlamaz ve yüzeyden kalkmaz. Alkali ve klora karşı dayanımı yüksektir, havuz kimyasallarından etkilenmez.İstenilen her renkte renklendirilebilir.

UYGULAMA TALİMATI Uygulama yapılacak yüzey; kir, toz, yağ vb. kabarmış kalıntılardan arındırılmalı, temiz ve kuru olmalıdır. Beton ve sıva kaplı yüzeyler uygulama öncesinde DryFiX EPOXY PRIMER ile astarlanmalıdır. Daha sonra, bir mikser yardımı ile A bileşeni içerisine (devamlı karıştırma ortamında) B bileşeni katılarak 3 dk karıştırılmalıdır. Hazırlanan karışım r ıç a rulo veya airless tabanca ile uygulanmalı ve kurumaya bırakılmalıdır. İkinci kat uygulama; birinci katın tamamen kuruması gerçekleştikten sonra 24 saat içinde yapılmalıdır. Havuz su doldurulmadan önce 7 gün kürlenmeye bırakılmalıdır.

SARFIYAT 0,75 -1 kg / m2

RENK Standart beyaz ve mavi (İstenilen renklerde ürelebilir .)

SAKLAMA KOŞULLARI Kuru ve serin ortamda, orijinal ambalajında, açılmamış olarak saklayınız.

RAF ÖMRÜ 12 ay

AMBALAJ A Bileşen 4,2 kg + B Bileşen 0,3 kg (4,5 kg set) Metal Kutu





DryFiX TRAFFIC PAINT Akrilik polimer esaslı, özel mineral katkılı, aşınma ve mukavemet kabiliyeti yüksek, su bazlı, iki bileşenli yeni nesil renkli zemin kaplamasıdır.

UYGULAMA ALANLARI Fabrika sahaları, siteler, yürüyüş yolları, bisiklet yolları, kaldırımlar, açık ve kapalı otopark alanları, spor sahaları, tören alanları, meydanlar gibi asfalt ve beton olan tüm zeminlerde kullanılır.

ÖZELLİKLERİ Her türlü asfalt ve beton zemini renklendirerek dekoratif görünüme yarar. Asfaltın yalıtıcı sıcaklığını hissetmez. UV ışınlarına karşı dayanıklıdır. Aşınma ve mukavemet yüksektir. Su yalıtımı sağlar. Ekonomiktir, hızlı kurur ve işçiliği kolaydır.

UYGULAMA TALİMATI DryFiX TRAFFIC PAINT ile uygulama yapılacak yüzeyler temiz ve kuru olmalıdır. Yağ, kir, toz vb. yabancı maddelerden temizlenmelidir. Uygulama yapılacak yüzey önceden su ile yıkanmalı ve kuruması beklenmelidir. Uygulama yapılacak yüzeyin aderansını arttırmak için DryFiX BİNDER 100 astar kullanılmalıdır.

UYGULAMA DryFiX TRAFFIC PAINT B bileşeni temiz bir kaba alınır. 1-1,5 lt temiz su ilave edilerek bir mikser ile 3 dk karıştırılır. Daha sonra A Bileşeni yavaş yavaş dökülerek toprak kalmayacak şekilde karıştırılır ve kullanıma hazır hale getirilir. Karışım 2 dk dinlendirildikten sonra rulo veya tabancalı püskürtme yöntemi ile yüzeye tek yada iki kat olarak uygulanır. Katlar arası kuruma süresi 1 saattir. DryFiX TRAFFIC PAINT uygulaması bitimden sonra son kat cila olarak DryFiX POLYMER 100 ile cilalama yapılabilir. Uygulama tamamlandıktan 4 saat sonra yaya, 48 saat sonrasında ise araç trafiğine açılabilir.

SARFIYAT 1 kg / m² (1 mm kalınlık için)

RENK Standart beyaz (İstenilen renklerde ürelebilir .)

SAKLAMA KOŞULLARI Kuru ve serin ortamda, orijinal ambalajında, açılmamış olarak saklayınız.

AMBALAJ ŞEKLİ A Bileşen 16,5 kg + B Bileşen 6,5 kg (23 kg set) PE kova

ANTI-SLIP PAINT

Dry FiX

DryFiX ANTI-SLIP PAINT kayganlık önleyici zemin boyası; kayganlık problemi yaşanan yüzeyler için geliştirilen , sürtünme katsayısı yüksek, özel mineral katkılı, yeni nesil zemin boyasıdır.

UYGULAMA ALANLARI İş güvenliği riski taşıyan kaygan zeminlerde, havuz kenarları, merdiven basamakları, yürüyüş yolları ve fabrika sahaları, duraklar, rampalar, hemzemin yaya geçitleri gibi alanlarda kullanılabilir. Seramik, fayans, granit, beton, mermer, demir, ahşap tüm zemin plerine dir ek uygulanabilir .

ÖZELLİKLERİ İnsan sağlığı ve güvenliği açısından oldukça emniyetli bir üründür. Kaygan zeminlerde oluşan kazaların önüne geçerek kaymaz zeminler oluşturur. Sürtünme katsayısı yüksek yeni nesil bir üründür.

UYGULAMA TALİMATI DryFiX ANTI-SLIP PAINT ile uygulanacak yüzey toz, kir ve yağdan arındırılmalıdır. Uygulama yapılacak yüzey DryFiX BINDER 100 ile astarlanmalıdır. Bir mikser yardımı ile 2-3 dk homojen bir karışım elde edilinceye kadar karıştırılmalıdır . Karışım işlemi bik ten sonra, yüzeye iki kat halinde DryFiX ANTI-SLIP PAINT r ça ile uygulanır. Katlar arası minimum 2 saat beklenmelidir. Uygulama esnasında yüzey sıcaklığı + 5 C ile + 30 C arasında olmalıdır.


SARFIYAT 1 kg/ m2 (iki kat uygulama)

RENK Standart beyaz (İstenilen renklerde ürelebilir .)

SAKLAMA KOŞULLARI Kuru ve serin ortamda, orijinal ambalajında, açılmamış olarak saklayınız

RAF ÖMRÜ 12 ay

AMBALAJ ŞEKLİ 18 kg PE kova

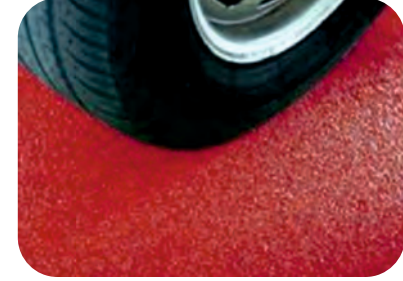



DryFiX TENNIS COURT PAINT tenis kort boyası; su bazlı akrilik reçine ve mineral dolguyla geliştirilmiş tüm beton yüzeylere ve tenis kortlarına uygulanabilen renkli zemin boyasıdır. Özel yapısıyla yüksek örtücülük, elastik ve güçlü aderansa sahiptir.

UYGULAMA ALANLARI Tenis kortlarında, yürüyüş yollarında, garajlar ve hafif trafiğe maruz park alanlarında, oyun parkı ve eğlence alanlarında.

ÖZELLİKLERİ Çatlama, kabarma, aşınma yapmaz. Yağlara, zayıf asit ve alkalilere dayanıklıdır. Yüksek örtme gücüne sahiptir. Mükemmel yapışma kabiliyetine sahiptir. UV ışınlarına dayanıklıdır.

UYGULAMA TALİMATI DryFiX TENNIS COURT PAINT ile uygulama yapılacak yüzeyler toz, kir ve yağdan arındırılır. Tamir gereken yerler varsa ise uygulama öncesi tamir edilmelidir. DryFiX TENNIS COURT PAINT kullanıma hazırdır. Uygulama öncesi tüm yüzey DryFiX BINDER 100 ile astarlanmalıdır. Ürün, bir mikser yardımıyla homojen hale gelinceye kadar karıştırılmalıdır. Karıştırma işlemi biten sonra yüzeye rollerle 2 kat olarak uygulanır. Katlar arası bekleme süresi minimum 2 saattir. Uygulama esnasında yüzey sıcaklığı + 5 C ile + 30 C arasında olmasına dikkat edilmelidir.

SARFIYAT 1 kg/ m² (1 mm kalınlık için)

RENK Yeşil, Mavi, Beyaz, Oksit Kırmızı, Gri, Oksit Sarı

SAKLAMA KOŞULLARI Kuru ve serin ortamda, orijinal ambalajında, açılmamış olarak saklayınız.

RAF ÖMRÜ 12 ay

AMBALAJ ŞEKLİ 18 kg PE kova

EPOXY 100

Dry FiX

DryFiX EPOXY 100 İki bileşenli, solvent içermeyen, renkli zemin kaplama malzemesidir. Kimyasallara ve darbelere karşı mekanik dayanımı yüksektir. İçerdiği özel formülasyon sayesinde bakteri ve mantar oluşumunu önler.

UYGULAMA ALANLARI Hastaneler, Endüstriyel Zeminler, Gıda ve Kimya Sanayi, İlaç Sanayi, Laboratuvarlar, Kapalı Otoparklar.

ÖZELLİKLERİ Solventsiz ve kokusuzdur. Mantar ve bakteri oluşumunu önler, hijyeniktir. Aşınma direnci yüksektir. İçme suyu depolarında kullanıma uygundur. Uygulandığı yüzeye parlak bir görünüm kazandırır, dekoratiftir.

UYGULAMA TALİMATI Yüzey kopmuş parçacıklardan, toz, kir vb. arındırılmalı temiz ve kuru olmalıdır. Vakumlu bilyeleme makinesi ile zemin zımparalanmalı, aşındırılmalıdır. Tamir gereken yerler DryFiX EPOXY FILLER ile onarılmalı, onarılan yerlerin üzeri boyanırken cam elyaf ile güçlendirilmelidir. DryFiX EPOXY 100; boya uygulanmadan önce DryFiX EPOXY PRIMER ile astarlanmalıdır. Birden fazla kat uygulanacak ise katlar, aynı yönde olmalıdır. Tam kuruma 24 saat sonra gerçekleşmektedir.

KARIŞIMIN HAZIRLANMASI A Bileşeni ambalajı açıldıktan sonra mikser yardımıyla 2 dk karıştırılmalıdır. Daha sonra sertleştirici özelliğine sahip B Bileşeni A bileşenine ilave edilir ve homojen bir karışım elde edilinceye kadar tekrar karıştırılır. Hazırlanan karışım yüzeye epoksi rulo ile uygulanmalıdır. A ve B komponentin haricinde su, ner vb hiçbir madde eklenmemelidir.

SARFIYAT 500 gr/m²

RENK Standart beyaz ve gri (İstenilen renklerde ürelebilir.)

SAKLAMA KOŞULLARI Kuru ve serin ortamda, orijinal ambalajında, açılmamış olarak saklayınız.

RAF ÖMRÜ 12 ay

AMBALAJ A Bileşen 4 kg+ B Bileşen 1 kg (5 kg Set) Metal Kutu





DryFiX EPOXY FILLER İki komponentli, çökme yapmayan, yüksek dayanım ve yapışma gücüne sahip solventsiz epoksi esaslı dolgu macunudur.

UYGULAMA ALANLARI Beton, çimento sıva ve metal yüzeylerin bölgesel tamiratlarında izolasyon ve boya uygulamaları öncesi yüzeydeki çatlak ve hasarlı bölgelerin tamiratında marin sektöründe yüzeydeki küçük ve orta büyüklükteki kusurların örtülmesinde kullanılır. Fiber teknelerde geçişme (osmosis) problemlerinin onarılmasında başarılıdır.

ÖZELLİKLERİ Yüksek mekanik dayanıma ve aderansa sahiptir. Dolgu amaçlı her türlü endüstri alanında kullanılır. Suya ve kimyasallara karşı dirençli yapıya sahiptir. Solventsiz ve kokusuzdur.

UYGULAMA TALİMATI DryFiX EPOXY FILLER ile uygulama yapılacak yüzey; kir, toz, yağ vb kalından arındırılmalı, yüzey temiz ve kuru olmalıdır. Aderansın artırılması amacıyla macundan önce tozuyan yüzeyler DryFiX EPOXY FILLER ile astarlanmalı, parlak ve boyalı yüzeyler pürüzlendirilmelidir.

KARIŞIM B bileşenin tamamı, A bileşenin içerisine dökülür ve bir mikser yardımıyla homojen bir karışım elde edilinceye kadar yaklaşık 3 dakika karıştırılır. Hazırlanan karışım, uygulama yapılacak yüzeye macun çeliği, spatula veya master ile uygulanır. Derin çatlak ve çukurlar içine katlar halinde uygulanarak doldurulur.

KARIŞIM ÖMRÜ A+B bileşenleri karıştırılmış DryFiX EPOXY FILLER 20°C'de yaklaşık 30-40 dakika kullanım ömrüne sahiptir. Ortam sıcaklığına göre bu süre değişiklik gösterir.

SARFIYAT 1,5 kg / m² (1mm kalınlık için)

RENK Standart beyaz ve gri (İstenilen renklerde ürelebilir .)

SAKLAMA KOŞULLARI Kuru ve serin ortamda, orijinal ambalajında, açılmamış olarak saklayınız.

AMBALAJ A Bileşen 3,2 kg + B Bileşen 1,8 kg (5 kg set) Metal Kutu

EPOXY SELF LEVELING

Dry FiX

DryFiX EPOXY SELF LEVELING Epoksi esaslı Self Leveling kaplama, temizlenmesi kolay ve toz tutmayan bir zemin kaplamasıdır. Mekanik mukavemete karşı dirençli ve kimyasal dayanımı yüksektir.

UYGULAMA ALANLARI Her türlü sanayi tesisinde, fabrikalarda, depo ve antrepolarda, gıda imalat tesisleri, uçak, helikopter hangarları, hastane ve okullar, petrokimya tesisleri, mağazalar, restoranlar labaratuvar vb.

ÖZELLİKLERİ Kimyasal maddelere karşı dayanıklıdır. Solvent içermez hafif kokuya sahiptir. Beyaz ve istenilen her renkte üretilebilir. Temizlenmesi kolay, tozuz zemin gerektiren her yer için ideal bir kaplamadır.

UYGULAMA TALİMATI DryFiX EPOXY SELF LEVELING ile uygulama yapılacak yüzey kir, toz, yağ, vb.kalından arındırılmalıdır. Yüzey temiz ve kuru olmalıdır. Beton yüzeydeki bozukluklar DryFiX EPOXY FILLER ile tamir edilmelidir. Daha sonra DryFiX EPOXY PRIMER ile bir kat astarlama yapılmalıdır. DryFiX EPOXY SELF LEVELING inceltme gerektirmeyen üç bileşenli bir üründür. A bileşeni içerisine B bileşeni katılarak homojen bir karışım elde edilinceye kadar 2-3 dk karıştırılmalıdır. Hazırlanan karışıma C bileşenin tamamı yavaş yavaş ilave edilerek karışmağa devam edilir. Dişli mala veya rulo ile 3mm kalınlığında uygulanır. Zemin kaplaması yapıldıktan yaklaşık bir gün sonra üzerinde yürüme için hazır hale gelir. Tam mekanik ve kimyasal dayanım için 7 gün beklenerek ağır yüke maruz bırakılmamalıdır.

SARFIYAT : 3,5-5 kg/m² (3mm kalınlık için)

RENK: Standart beyaz ve gri (istenilen renklerde ürelebilir .)

SAKLAMA KOŞULLARI Kuru ve serin ortamda, orijinal ambalajında, açılmamış olarak saklayınız.

RAF ÖMRÜ 12 ay

AMBALAJ : A Bileşen 4,2 kg Metal Kutu + B Bileşen 1,8 kg Metal Kutu + C Bileşen 6 kg PE kova (12 kg Set)



Dry FiX

PRIMER 100



DryFiX PRIMER 100 brüt beton astarı; polimer dispersiyon esaslı, özel mineral katkılı brüt beton astarıdır.

UYGULAMA ALANLARI İç – dış mekanlarda yatay ve düşey yüzeylerde, tavanlarda, alçı, kireç ve çimento esaslı sıvaların brüt beton yüzey üzerine uygulanmasında yapışma mukavemeni artırıcı astar olarak kullanılır.

ÖZELLİKLERİ Özel mineral katkılı formülasyonu sayesinde pürüzsüz brüt beton zeminler üzerinde sıva uygulamaları için pürüzlü yüzey oluşturarak yapışma mukavemeni artırır. Sıvanın hızlı su kaybını ve buna bağlı çatlak oluşumunu engeller. Kullanıma hazırdır. Rulo veya fırça ile yüzeye kolayca uygulanabilir. Solvent içermez, kokusuz ve su bazlıdır.

UYGULAMA TALİMATI DryFiX PRIMER 100 ile uygulanacak yüzeyler; temiz, yapışmayı önleyecek kalınlarda ve gevşek parçalardan arındırılmış sağlam yüzeyler olmalıdır. Yüzeyin kuru ve sağlam olmasına dikkat edilmelidir. DryFiX PRIMER 100 yüzeye tek kat olarak uygulanır. Uygulandıktan 24 saat sonra sıva uygulamasına geçilmelidir.

UYGULAMA 12 kg lık ambalaj içerisine Maximum %50 su ilave edilmelidir. Kuruma süresi 60-120 dk arasındadır. Tam Kuruma gerçekleşmeden üzerine uygulama yapılmamalıdır.

SARFIYAT 150-250 gr/m²

RENK Açık pembe

SAKLAMA KOŞULLARI Kuru ve serin ortamda, orijinal ambalajında, açılmamış olarak saklayınız.

RAF ÖMRÜ 12 ay

AMBALAJ ŞEKLİ 12 kg PE kova

EPOXY PRIMER



DryFiX EPOXY PRIMER iki bileşenli, şeffaf, solventsiz epoksi astarıdır.

UYGULAMA ALANLARI İlaç ve gıda sanayi, hastane, laboratuvar, tekstil ve otomotiv endüstrisi gibi sanayi tesislerinde, epoksi uygulaması öncesi beton zemin astarı olarak kullanılır.

ÖZELLİKLERİ Solvent içermez. Dolgu ve pigment içermez, sert bir film oluşturur. Kolay temizlenir, hijyeniktir.

UYGULAMA TALİMATI DryFiX EPOXY PRIMER uygulanacak yüzey her türlü yağ, kir, toz vb. kalınlardan temizlenmelidir. DryFiX EPOXY PRIMER su ve nerle incellmemelidir. DryFiX EPOXY PRIMER A bileşeni temiz bir kaba konulur. B bileşenin tamamı A bileşenin üzerine boşallır ve mikser yardımıyla homojen bir karışım elde edilene kadar 3 dk karıştırılır. Hazırlanan karışım 45- 50 dk içerisinde tükelmelidir. İstenilen kalınlık elde edilecek şekilde fırça veya rulo yardımı ile uygulanmalı, ortam koşullarına göre kaplama uygun kıvama geldiğinde gerekli ise kirpi rulo ile hava baloncukları alınmalıdır.

SARFIYAT 200 – 500 gr / m² (Uygulama kalınlığına göre değişkenlik gösterebilir)

RENK Şeffaf

SAKLAMA KOŞULLARI Kuru ve serin ortamda orijinal, ambalajında açılmamış, olarak saklayınız.

RAF ÖMRÜ 12 ay

AMBALAJ ŞEKLİ A Bileşen 3 kg + B Bileşen 2 kg (5 kg Set) Metal Kutu

BINDER 100

BINDER 100 Akrilik kopolimer esaslı iç-dış cephe boya ve izolasyon astarı olarak kullanılabilen çok fonksiyonelli konsantre astardır.

UYGULAMA ALANLARI: İlk defa boyanacak konvansiyonel sıvalı, alçı, saten alçı, alçıpan, mineral esaslı ham duvar yüzeylerde, rengini kaybetmiş kirlenmiş veya dekoraf amaçlı renk değişikliği yapılacak eski boyalı iç-dış cephe yüzeylerde ve akrilik esaslı su izolasyon uygulamalarında astar olarak uygulanabilir.

ÖZELLİKLERİ Yüzey aderansı yüksektir. Sağlam bir zemin hazırlayarak son kat boyayı yüzeye bağlar, boya sarfiyatını azaltır. Sıvaların su emiciliğini azaltır. Su bazlı su yalıtım malzemeleri ve duvar macunu uygulamalarında yapışma performansı çok yüksek bir astardır.

UYGULAMA TALİMATI DryFiX BINDER 100 uygulanacak yüzey kuru ve temiz olmalıdır. Her türlü yağ ve kirden arındırılmalı kabarmış yüzeyler kazınmalıdır. DryFiX BINDER 100; hacminin 7 misli su ile inceller. Ekstra çamaşır suyu veya rulo ile yüzeye tek kat halinde uygulanır. Minimum 4 saat kuruma süresi beklendikten sonra üzerine boya veya yalıtım ürünü uygulamasına geçilir. Uygulama ortam sıcaklığı + 5 c ile + 30 c arasında olmalıdır.

SARFIYAT 150-300 gr / m2

SAKLAMA KOŞULLARI Kuru ve serin ortamda, orijinal ambalajında açılmamış, olarak saklayınız.

RAF ÖMRÜ 12 ay

AMBALAJ ŞEKLİ 2,5 kg PE bidon

Dry FiX



LATEX 100

DryFiX LATEX 100 Her türlü çimento harcında siva, şap vb. seramik yapıştırıcılarında su geçirimsizlik, elastikiyet ve aderans artırmak amacıyla kullanılır.

UYGULAMA ALANLARI Beton, siva, şap, seramik uygulamaları, beton tamiratlarında aderans istenen yerlerde, tamir harçlarında, soğuk derzlerde ve her türlü çimento esaslı yalıtımda kullanılır.

ÖZELLİKLERİ Mükemmel aderans ve tutunma sağlar. Su geçirimsizliği artırır, elastikiyet ve kıvam kazandırır. Rötreye çatlaklarının önüne geçer. Harcın aşınma direncini artırır, şap uygulamalarında tozumu engeller. Katıldığı çimento esaslı harçları plastifiye eder ve harcın uygulanmasını kolaylaştırır.

UYGULAMA TALİMATI DryFiX LATEX 100 ile uygulama yapılacak kuru yüzeyler uygulama yapılmadan önce nemlendirilmelidir. Aderans harcı hazırlığında 1 birim çimento ve 2 birim kum karışım hazırlanır, karışıma DryFiX LATEX 100 ilave edilerek homojen ve sürülebilir kıvama gelinceye kadar karıştırılır. Beton ve harç katkısı olarak: çimento oranının %5 - %20 si kadar LATEX 100 kullanılır.

SARFIYAT Aderans harcı için : 200 gr /m2 Harç katkıları için : 10-20 kg / 1 m3

RENK Beyaz

SAKLAMA KOŞULLARI Kuru ve serin ortamda, orijinal ambalajında, açılmamış olarak saklayınız.

RAF ÖMRÜ 12 ay

AMBALAJ 5 kgPE bidon





DryFiX THERMAL PRIMER Thermal 100 Soğuk İklim Boyası astarıdır. Uygulandığı yüzeyin ısı verimliliğini ve adreansını artırmak için üretilen, kullanıma hazır sıvı emülsiyondur.

UYGULAMA ALANLARI Su bazlı, çevreye zararsız ve kokusuzdur. Yüzey emiciliğini azaltarak son kat boya sarfiyatı düşüren, boya ile yüzey arasında köprü vazifesi görerek boyanın yüzeye daha iyi yapışmasını sağlayan, ısı verimliliğini arı, rutubeği engelleyen DryFiX THERMAL 100 boya astarıdır.

ÖZELLİKLERİ Enerji tasarrufu sağlar. Uygulandığı yüzeyin aderansını artırarak, boya uygulamasının verimli olmasını sağlar. Su geçirimsizdir.

UYGULAMA TALİMATI DryFiX THERMAL PRIMER uygulanacak yüzey; toz, kir, yağ vb. kalınlarından arındırılmalı, yüzey temiz ve kuru olmalıdır. Uygulama yapılacak alan +5 C - +30 C arası sıcaklıklarda olmalıdır. Kullanıma hazırdır, su ile inceltilmemelidir. Kullanılmadan önce iyice karıştırılmalıdır. Uygulama tek kat olarak yapılmalıdır. Kuruma süresi 4 saattir.

SARFIYAT 150-250 gr/m²

SAKLAMA KOŞULLARI Kuru ve serin ortamda, orijinal ambalajında, açılmamış olarak saklayınız.

RAF ÖMRÜ 12 ay

RENK Açık Mavi

AMBALAJ 18 lt PE kova

DryFiX NO-FIRE Özel mineral katkılı yapısı ile yüzeyin, oksijenle temasını tamamen keserek alev alma ve parlama yapmasını engelleyen A sınıfı yangın söndürme solüsyonudur.

UYGULAMA ALANLARI Ahşap yapı ve ahşap ürünlerde, kağıt, kumaş, deri, sünger gibi sanayi ürünlerinde, yat üretiminde ve empenye olan her nesnede kullanılır.

ÖZELLİKLERİ A1 sınıfı yangın yalıtımı ile tam bir alev almazlık sağlar. Solüsyonun temas ettiği alanlarda tekrar alevlenme olmaz. Duman ve zehirli gaz çıkışı olmaz. Zehirli madde içermez. Renksiz ve kokusuzdur.

UYGULAMA TALİMATI Ahşap ürünlerde, yüzeye ve ahşabın absorbe özelliğine göre püskürtme yada daldırma yöntemiyle uygulanır. Yanmazlık istenen kumaş, pamuk, yün, sünger vb. maddeler DryFiX NO-FIRE ile ıslatılır, sonrasında sıkılarak ve kurumaya bırakılır. Kuruduktan sonra alev almaz ve yanmaz hale gelmiş olur.

SARFIYAT 150-250 gr/ m2 (Uygulama ve yüzey emiciliğine göre değişkenlik gösterir)

RENK Şeffaf

SAKLAMA KOŞULLARI Kuru ve serin ortamda, orijinal ambalajında, açılmamış olarak saklayınız.

RAF ÖMRÜ 12 ay

AMBALAJ 5 KG PE Bidon





DryFiX WATER KEEP toprak su tutucu polimer, özel olarak üretilen hacminin 600 katı kadar su emebilme özelliğine sahip, yeni nesil çevreci bir üründür.

UYGULAMA ALANLARI sulama olması gereken her yerde kullanılabilir. Kıraç alanlarda, fidanlıklarda , çim alanlarda, meyve ağaçlarında, sebzelerde, tarla tarımında (Hububat, haşhaş, pancar, mısır, pamuk vs.) Kök daldırma ve fidelemede tohum kaplamada, bitki yetiştirme saksılarında vb. alanlarda kullanılır.

ÖZELLİKLERİ Toprağı sürekli nemli tutar. Topraktaki suyun buharlaşmasını azaltır. Toprak yapısını düzeltir ve erozyonu önler. Toprak içerisinde su deposu görevi görerek ortamdaki fazla suyu yüzeyinde toplar. Bitki, toprak ve insan sağlığına zarar vermez. Suyla şişerek jel haline gelir, suyu emme süresi 1 saattir toprak da 4 yıl boyunca aktif olarak kalır. Su tüketiminde tasarruf sağlar, gübre maliyetlerini en aza indirir.

UYGULAMA TALİMATI doğrudan toprağa karıştırılarak yada suyla şişirilerek jel formunda kullanılır.

SARFİYAT Kıraç alanlarda tarla tarımında (5 kg/1000 m²) Fidan dikimi (25-100 gr/fidan) Çim alanlarda (20-40 kg/1000 m²) Meyve ağaçlarında (yaş ve gelişime göre 25-100 gr/ağaç) Sebzelerde (5-20 gr/bitki)

RENK Açık sarı kristalize polimer

SAKLAMA KOŞULLARI Kuru ve serin ortamda, orijinal ambalajında açılmamış olarak saklayınız.

RAF ÖMRÜ 12 ay

AMBALAJ ŞEKLİ 5 kg PE kova



ISI

SU

SES

YANGIN

www.izersan.com.tr



İZERSON YAPI MALZEMELERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Egemenlik Mah. 6016/6 Sk. No:19/1 Işıkkent - Bornova / İZMİR

Tel&Fax: 0232 436 15 35 • E-mail:info@izerson.com.tr



www.kosgeb.gov.tr

www.izerson.com.tr